

POLAIR


АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ: _____
МОДЕЛЬ: MB220S
КОЛИЧЕСТВО: _____
СОГЛАСОВАНИЕ: _____
ДАТА: 08.09.2024



MB220S

Рекомендованная розничная цена: 196 904 руб.

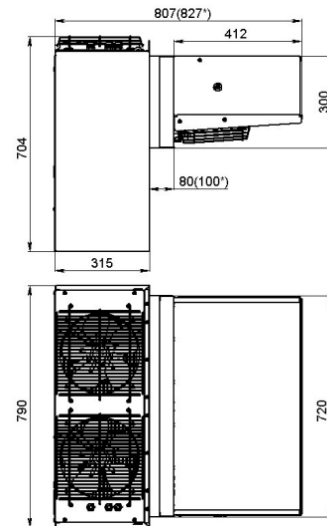

Технические характеристики

Температурный режим, °С:	-15...- 25
Габаритные размеры:	827x790x704
Система электропитания, В/Гц:	380/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	2200
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более:	32
Хладагент:	R404A
Доза заправки R404, г:	840
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,2
Поверхность, м?:	11,14
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	80/2400
Диаметр крыльчатки, мм:	250
Производительность, м³/час:	1900
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,6

Поверхность, м?:	8,93
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	55/2300
Диаметр крыльчатки, мм :	200
Производительность, м ³ /час:	1900
Тип оттайки:	электрический
Дальность струи воздуха, м:	9
Внешний силовой электрокабель:	4x1,5+1x1,5
Силовой соединит. э/кабель:	2x0.75
Камера 80 мм, мЗ, при t окр. среды 25°C:	12 ... 18,8
Камера 100 мм, мЗ, при t окр. среды 25°C:	15 ... 23,5

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.