

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

MB109S

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:


ДАТА:

18.10.2024



MB109S

Рекомендованная розничная цена: 101 419 руб.

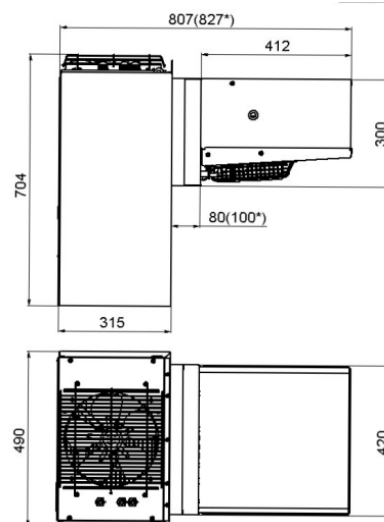

Технические характеристики

| | |
|---|-------------------|
| Температурный режим, °С: | -15...- 25 |
| Габаритные размеры: | 827x490x704 |
| Система электропитания, В/Гц: | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более: | 1200 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более: | 25 |
| Хладагент: | R404A |
| Доза заправки R404, г: | 510 |
| КОНДЕНСАТОР: | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм: | 3,2 |
| Поверхность, м²: | 6,25 |
| Количество вентиляторов, шт.: | 1 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин: | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 254 |
| Производительность, м³/час: | 600 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ : | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм: | 3,6 |

| | |
|---|---------------|
| Поверхность, м?: | 4,63 |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.: | 1 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин: | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм : | 200 |
| Производительность, м ³ /час: | 600 |
| Тип оттайки: | электрический |
| Дальность струи воздуха, м: | 4 |
| Внешний силовой электрокабель: | 2x1,5+1x1,5 |
| Силовой соединит. э/кабель: | 2x0.75 |
| Камера 80 мм, мЗ, при t окр. среды 25°C: | 2,7 ... 6 |
| Камера 100 мм, мЗ, при t окр. среды 25°C: | 3,3 ... 7,5 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.